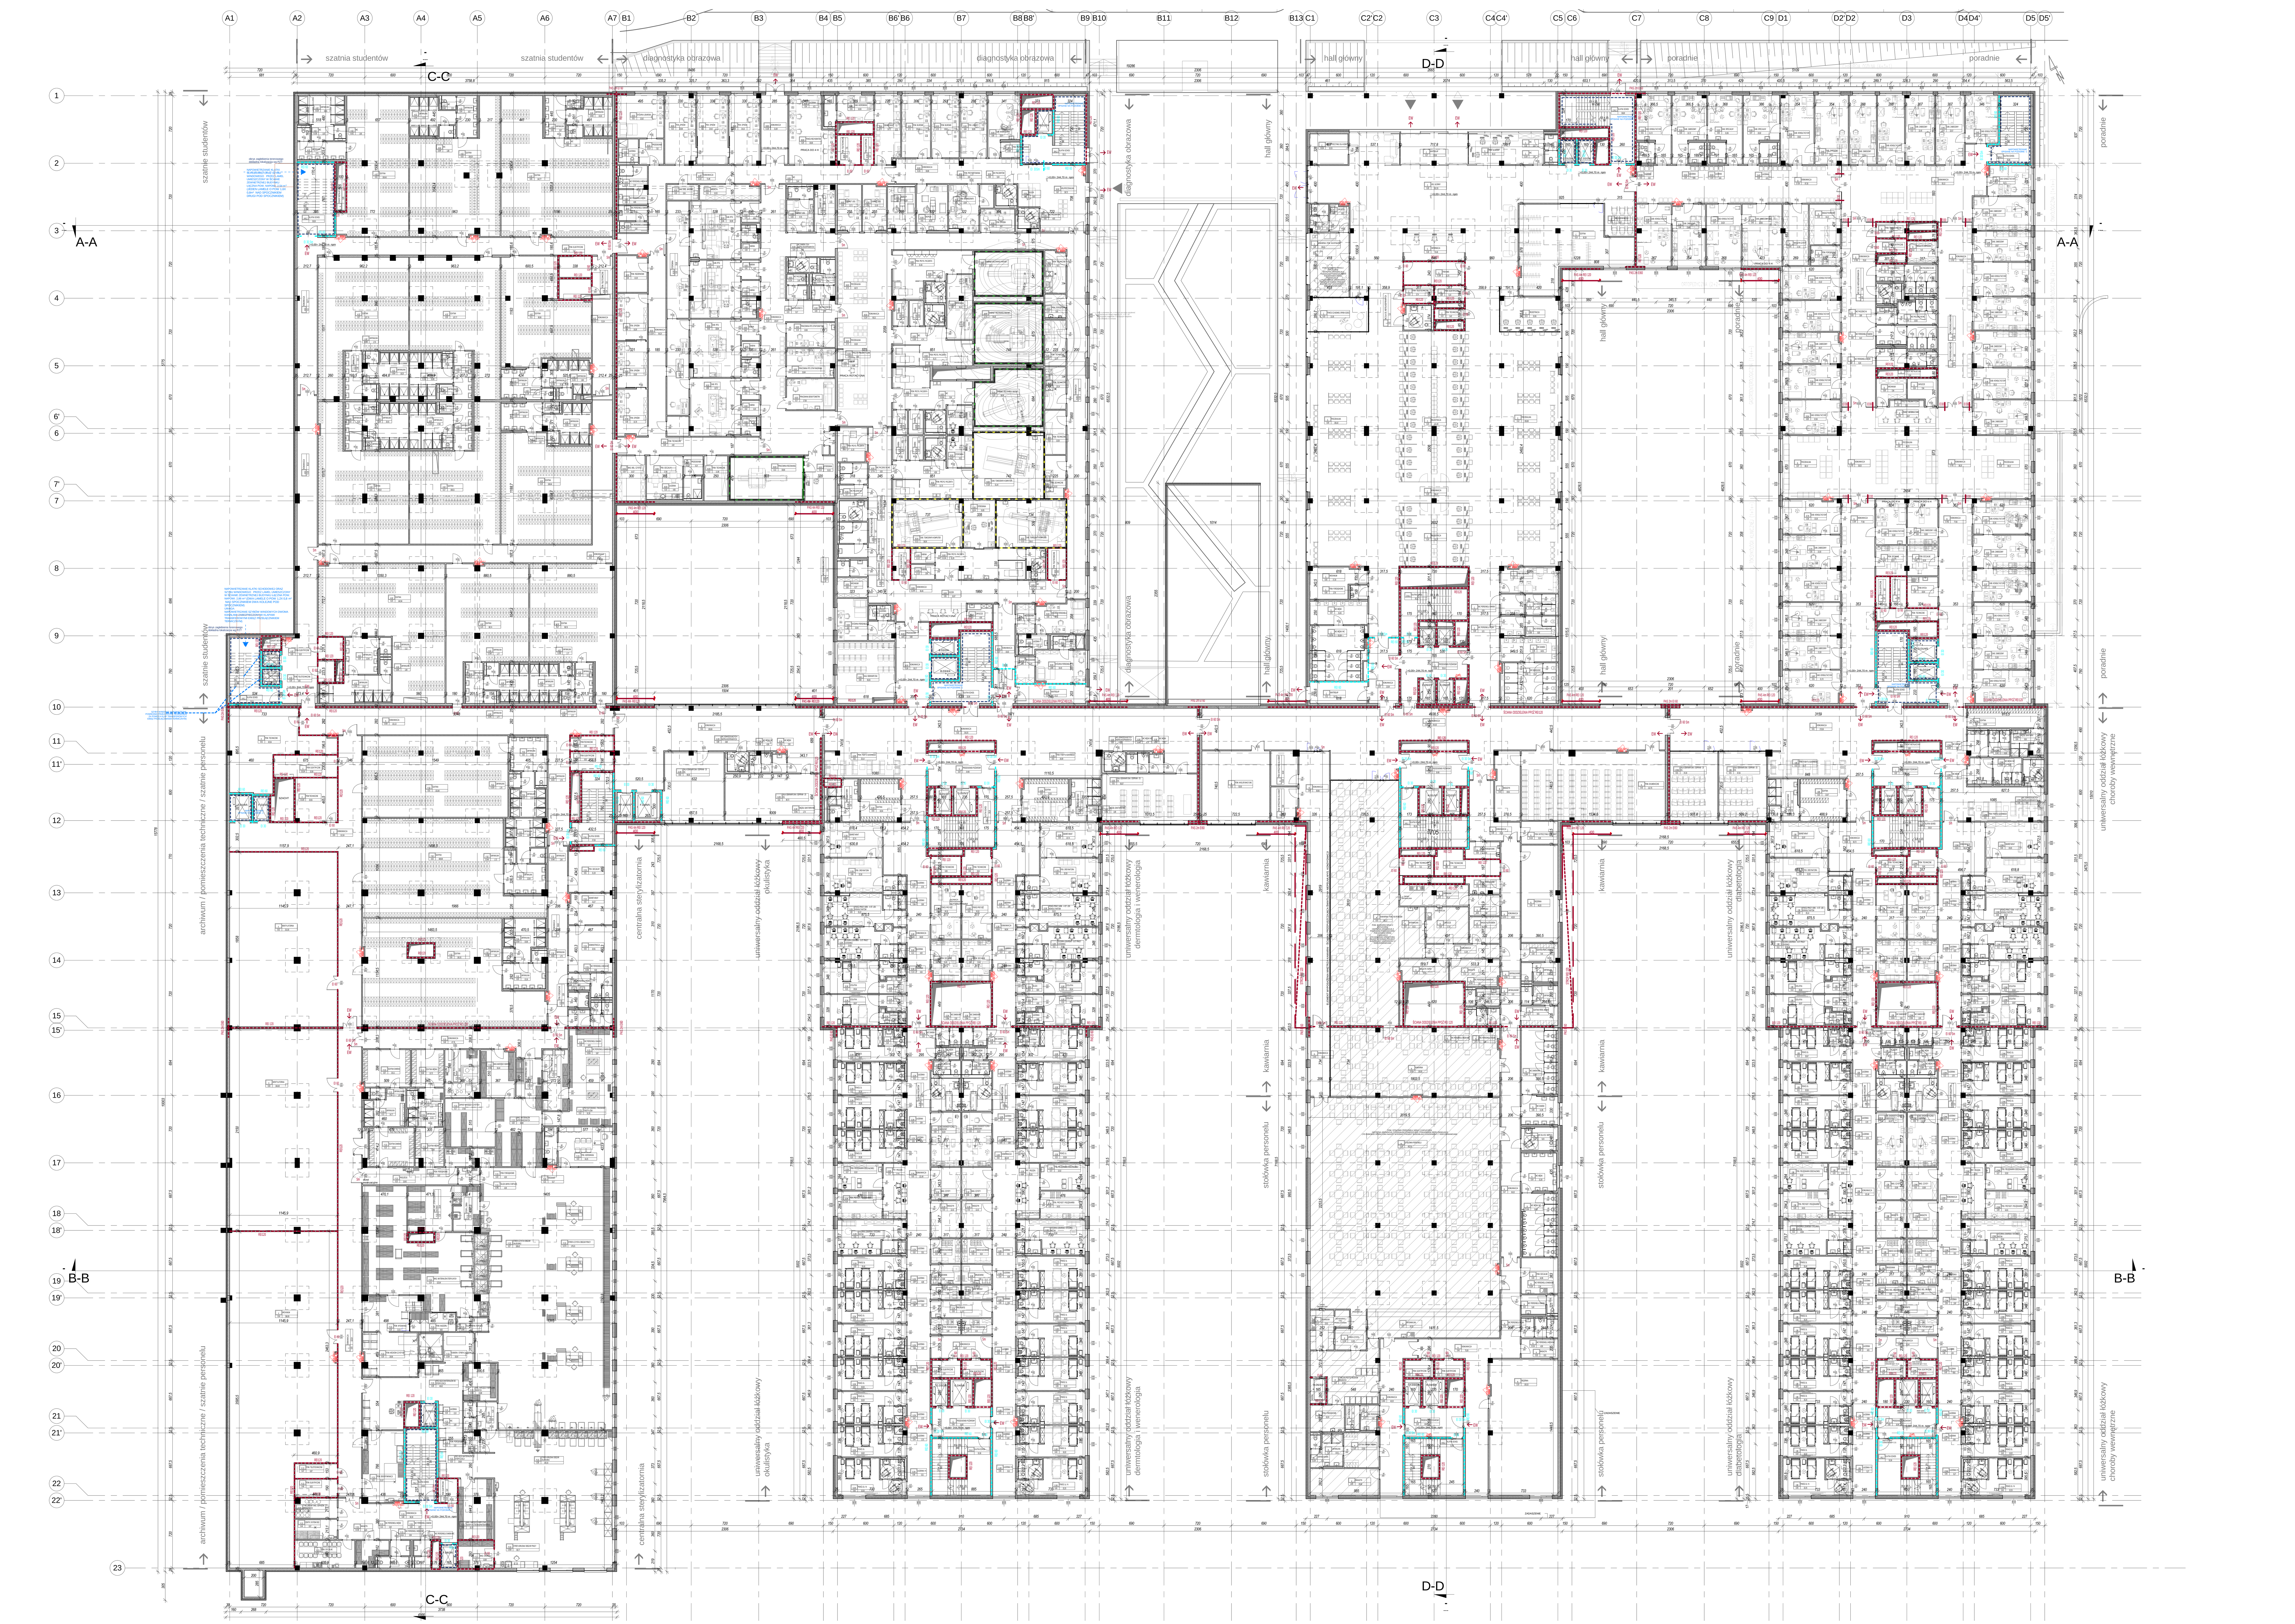

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT , WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONASTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI I ARCHITEKTEM
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
12. RZĘDNA ±0,00 INWESTYCJI (BUDYNKÓW GŁÓWNYCH) - 244,70 m npm

LEGENDA:

240 / 150	PROJEKTOWANY OTWÓR OKIENNY
90 / 205	PROJEKTOWANY OTWÓR DRZWIOWY
	PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA
	PROJEKTOWANA ŚCIANA POMIESZCZEŃ CHŁODNICZYCH
	PROJEKTOWANE ŚCIANKI INSTALACYJNE
	PROJEKTOWANA ŚCIANA FASADOWA
	PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA
	PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
SzB 1	OZNACZENIE PRZEGRODY BUDOWLANEJ
	OSŁONA RADIOLOGICZNA
	KLATKA FARADAYA
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE	
→ EW	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120
	ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 60
PAS 4m REI 120 400 PAS 2m EI 60	PAS W KLASIE REI120 (4m), EI60 (2m) - BEZ OTWORÓW
EI 60 EI 30	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: EI60, EI30
EI 60 Sm EI 30 Sm	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: EI60, EI30
Sm	DRZWI DYMOSZCZELNE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
HP52-20m(L) HP52-20m(P)	HYDRANT WEWNĘTRZNY 52 Z GAŚNICĄ
HP25-30m(L) HP25-30m(P)	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 Z GAŚNICĄ

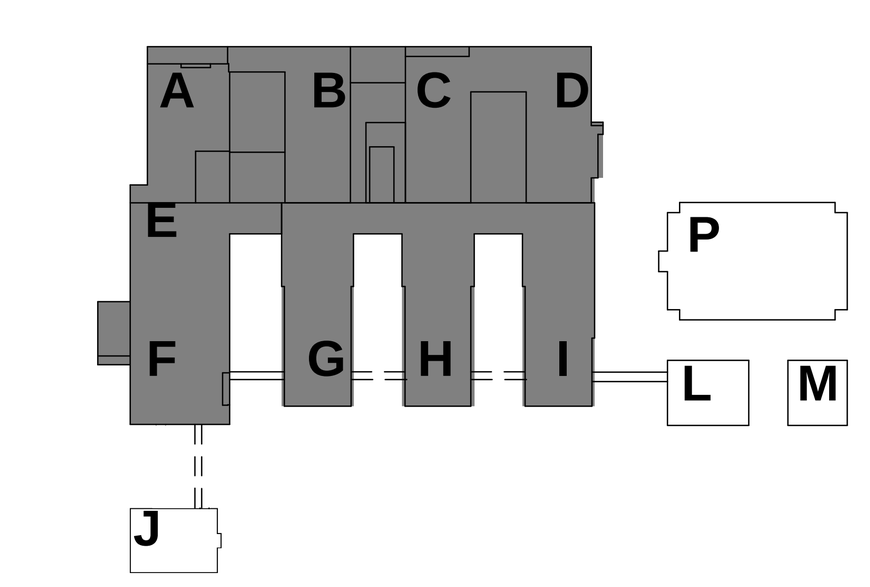

Konsorcjum WARBUD SA - PORR (POLSKA) SA-VAMED
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa

INDUSTRIA PROJECT
al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Lider konsorcjum | Partner konsorcjum | Partner konsorcjum

Zamawiający/Inwestor
Client
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12; 31-008 Kraków

Nazwa inwestycji
Name of the investment
NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM KRAKÓW-PROKOCIM

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Name and address of a building object
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT KRAKOWSKI, GMINA KRAKÓW, MIASTO KRAKÓW
dz. nr: 188, 112/16, obr. 59 - Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr. 58 - Podgórze
przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego w Krakowie

Projektował *Designed by*	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Koordynator prac projektowych	dr inż. Włodzimierz Werochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	POM/0093/POOK/06	
Opracował *Drawn by*	mgr inż. arch. Karolina Dambek	PO/KK/156/2007	
	mgr inż. arch. Paweł Jarmołowicz	11/POOKK/IV/2014	
	mgr inż. arch. Kinga Jarosz		
	mgr inż. arch. Ewa Ruszel		
	mgr inż. arch. Konrad Trębski		
Sprawdził *Checked by*	mgr inż. arch. Marzena Ulak-Opalska w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	438/94	

Nr projektu *Project No.* IBG-P_110_14	Nr rysunku *Drawing No.* PBZ-ALL-A-W-P-L00-0006	Nr teczki *Folder No.* PBZ 2/1
	Branża *Design discipline* ARCHITEKTURA	
	Data *Date* 09/2015	Faza *Stage* PBZ
	Skala *Scale* 1:200	
Tytuł rysunku *Drawing title*	RZUT POZIOMU +/- 0,00	Rewizja *Rev. No.* 00

Z wykorzystaniem:

- koncepcji programowo-przestrzennej - Pracownia Architektoniczna Czora&Czora sp. z o. o. w Katowicach, główni projektanci Aleksander Czora, Grażyna Czora;
- projektu budowlanego i projektów wykonawczych - Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia Promedicon sp. Z o.o. w Krakowie, główni projektanci Krzysztof Fornagiel, Marcin Ćwik.